

PROJEKT WYKONAWCZY

**TEMAT : REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA WOKÓŁ
SZKOŁY I WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W SANDOMIERZU**

**ADRES : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39 działka nr 1331**

**INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3**

Projektant :

branża budowlana : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Opracowanie zawiera:

- Część opisowa

- strona tytułowa

- opis techniczny

- Część graficzna

Rys Nr 1 PLAN SYTUACYJNY działki nr ewid. 13311 : 500

OPIS TECHNICZNY

do robót budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Podstawa opracowania

- ❖ zlecenie Inwestora
- ❖ podkład sytuacyjno – wysokościowy
- ❖ wizja lokalna , inwentaryzacja obiektu i ustalenia robocze z inwestorem i użytkownikiem,

2. Przedmiot inwestycji i stan istniejący

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu części ogrodzenia wokół szkoły i wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu .

Istniejące drzwi do świetlicy są dwuskrzydłowe ze skrzydłami o szer. 2 * 0,7m ., wykonane z litego drewna .

Ogrodzenie terenu szkolnego wykonane jest z ram ogrodzeniowych wypełnionych siatką ocynkowaną i montowanych do słupków stalowych z rury stalowej fi 50.

Rury są zamontowane w murze ogrodzeniowym betonowym z domieszką kamienia i cegły.

3. Lokalizacja inwestycji .

Roboty remontowe prowadzone będą w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i na ogrodzeniu terenu przyszkolnego na działce nr ewid 1331.

4. Rozwiązania budowlane

4.1. Dane ogólne :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji do wykonania remontu przyszkolnego ogrodzenia i wymiany drzwi głównych do świetlicy na parterze budynku .


4.1.1. Wymiana stolarki drzwiowej do świetlicy

Zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa pożarowego w obiektach szkolnych , drzwi do świetlicy muszą mieć szerokość jednego skrzydła 0,9 m w świetle ościeżnicy .

Istniejące drzwi nie spełniają tych wymagań , należy je więc wymienić na drzwi wewnętrzne aluminiowe z ościeżnicą , w całości przeszklone - z SZYBAMI BEZPIECZNYMI 33.1. klasy 02 (SZYBA POJEDYNCZA) z okuciami i zamkiem .

4.1.2. Remont ogrodzenia przyszkolnego w północno - wschodnim odcinku ogrodzenia oraz miejscowe naprawienie muru ogrodzeniowego , w tym :

- demontaż ram ogrodzeniowych ,
- rozebranie kostki betonowej przy murze od strony ul. Mickiewicza ,
- rozebranie muru ogrodzeniowego z wywiezieniem gruzu ,
- wykonanie wykopu pod mur ogrodzeniowy na głębokość 80 – 110 cm p.p.t.
- ponowne wykonanie muru ogrodzeniowego szer. 30 cm z betonu C16/20 (B20) z wbetonowaniem nowych rur , do zamontowania istniejących ram ogrodzeniowych ; zakłada się wykonanie muru ogrodzeniowego na wysokość 1,30 m .
- montaż rur \varnothing 50 do montażu ram ; narożna rura \varnothing 60 ,
- montaż ram ogrodzeniowych z rozbiórki ,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej od strony ul. Mickiewicza ,
- odtworzenie uszkodzonych fundamentów części ogrodzenia od strony ulicy Słowackiego ,
- obsypanie nowego muru ogrodzeniowego ziemią z przyległego terenu .

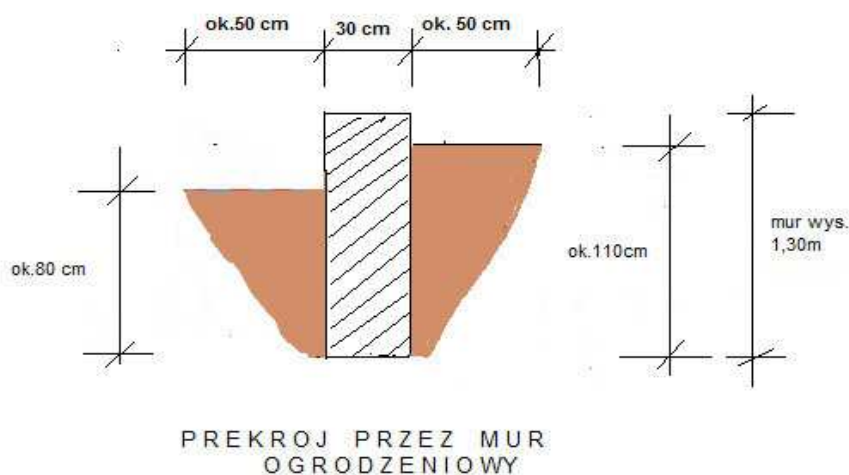

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**TEMAT : REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA WOKÓŁ SZKOŁY
I WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU**

**ADRES : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39 działka nr 1331**

**INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3**

Projektant : inż. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wymiana drzwi do świetlicy i wykonanie remontu części przyszkolnego ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 4 Sposób przeprowadzenia robót powinien określić Kierownik Robót w uzgodnieniu z pracownikami i Inwestorem.

Pozostałe roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty oraz ogólnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robót , budowa powinna być oznakowana tablicami ostrzegawczymi . Na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń dojazd środków komunikacyjnych może odbywać się drogą przylegającą do działki .

Opracowała:

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz kwiecień 2016 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oświadczam , że wykonane przeze mnie dokumenty do zgłoszenia zadania : **REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA WOKÓŁ SZKOŁY I WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU dla Gminy Sandomierz** zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83