


**Fundusze Europejskie**
Program RegionalnyWOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE**Unia Europejska**
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Or.271.2.17.2017.JPA


Sandomierz, 2017-09-21

Dot. postępowania prowadzonego w trybie porównanie cen pn „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych we wszystkich branżach na zadaniu inwestycyjnym - budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola na działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu”. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy Zamawiający Gmina Sandomierz udziela następujących wyjaśnień:

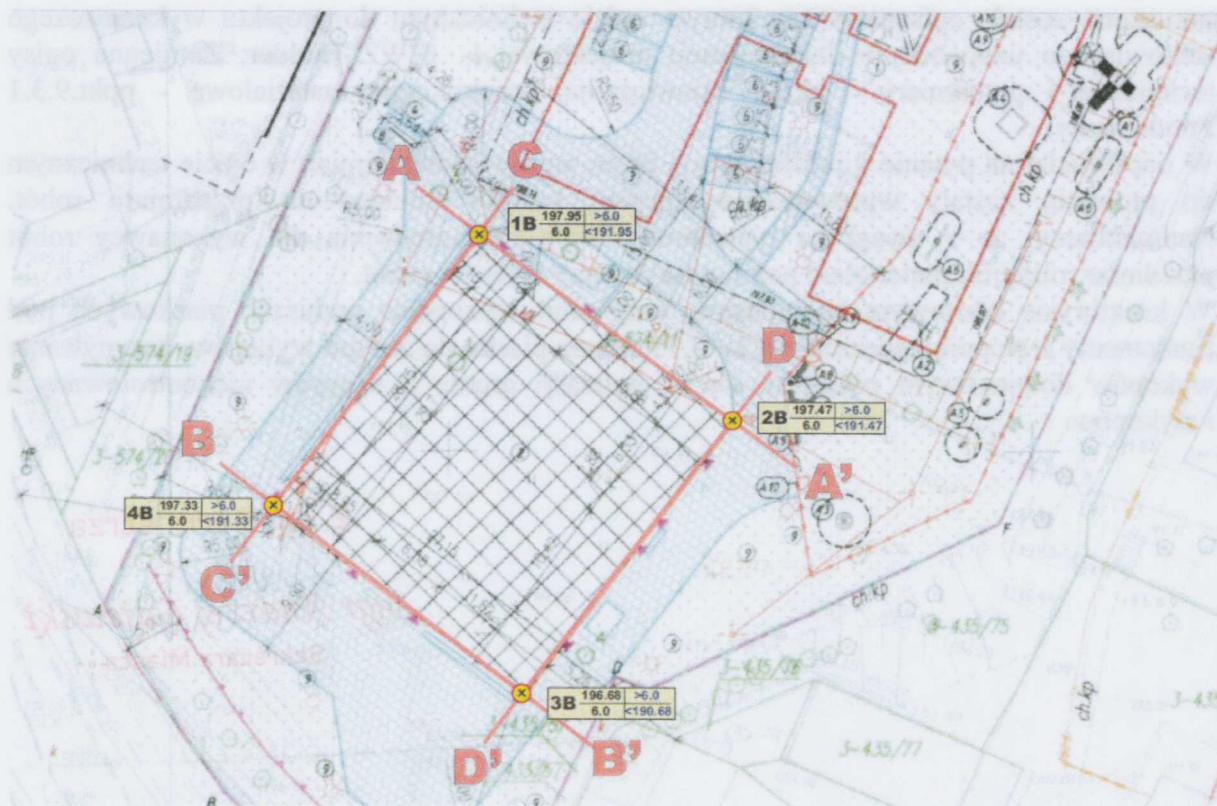

Poziom zera budynku – 197,7mnpm (według zagospodarowania).
spód fundamentów przy odwiercie nr 3B i 4B - na rzędnej 196,1mnpm (-1,6m)

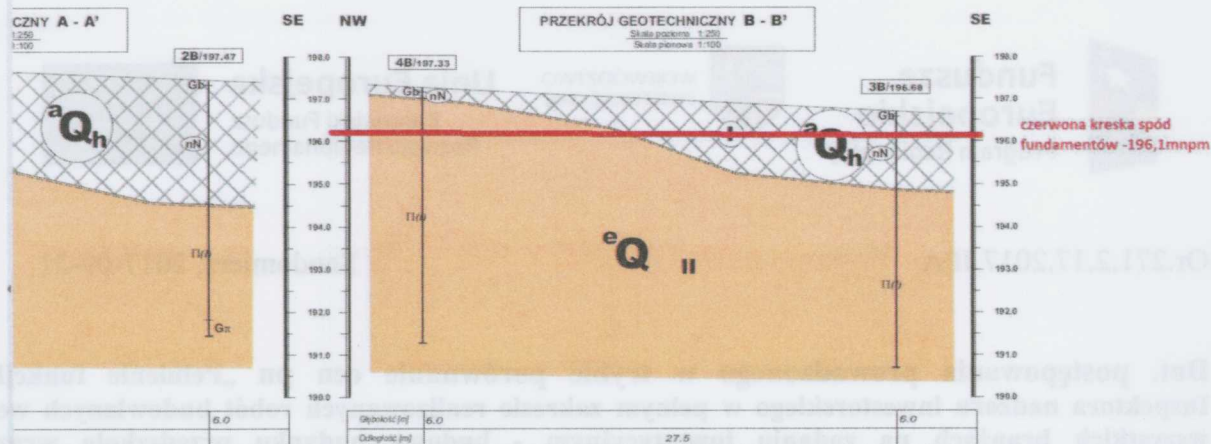

Pytanie 1. Co się dzieje z namułami (grunty niebudowlane) pod poziomem posadowienia?

Pytanie 2 Na co są wymieniane i w jakiej technologii?

Pytanie 3. W projekcie jest wzmianka – cyt. "W przypadku napotkania na grunty nienośne..."

– **geolog napotkał grunty nienośne, rozumie że fakt ten był znany projektantom i projekt musi to uwzględnić...**

Pytanie 4 Czy jest wymiana gruntów w kosztorysie? Ofercie wykonawcy? (ponad metr wymiany gruntu).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytania 1,2,3 informujemy, iż problematyka wymiany gruntów w nich poruszona została opisana w zamiennym opisie technicznym do projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie dokumentacji projektowej i SIWZ (Folder: Zamiennne opisy techniczne i przedmiary - pkt.9. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - ppkt.9.3.1 Fundamenty).

W odpowiedzi na pytanie 4 informujemy, że po wprowadzeniu zmian w opisie technicznym do projektu, zostały wprowadzone również korekty /zmiany do przedmiaru robót. Nadmieniamy, że z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla wykonawcy robót przedmiar robót jest materiałem pomocniczym przy wycenie robót.

W kosztorysie ofertowym wykonawca uwzględnił wykonanie poduszek piaskowych pod fundamenty o stopniu zagęszczenia $I_s > 0,95$, dowóz piasku do zasypu wykopów, zasypywanie wykopów dowiezionym piaskiem, koszt utylizacji gruntu z nasypów niekontrolowanych i wykopów.

Z up. Burmistrza

mgr Andrzej Gajewski

Sekretarz Miasta

INSPEKTOR

INSPEKTOR

NACZELNIK WYDZIAŁU

21.09.2017
Joanna Pawelczyk

21.09.17
Dorota Drozdowska-Achenbach

21.09.2017

mgr Tomasz Piórkowski